


Drystar



DRYSTAR - KONSTRUKCE DO
VLHKÝCH A MOKRÝCH MÍSTNOSTÍ

DRYSTAR - IDEÁLNÍ SYSTÉM DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ

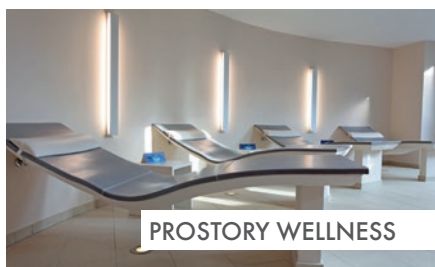

PROSTORY WELLNESS



PROSTORY BAZÉNŮ



KOUPELNY A WC

Knauf DRYSTAR je spolehlivým řešením pro vlhké a mokré prostředí téměř pro všechny typy staveb. Deska Knauf DRYSTAR je díky inovativní kombinaci High Tech tkaniny a speciálního sádrového jádra vodoodpudivá a odolná vůči plísním.

Knauf DRYSTAR je optimálním řešením pro

Prostory wellness - např. šatny, a relaxační místnosti

Prostory s bazény - prostory v okolí bazénů a samotné bazénové prostory

Koupelny a toalety - v soukromých, veřejných, obchodních a gastronomických objektech

Zpracování desky DRYSTAR je obdobné jako u běžných sádkartonových desek. Umožňuje vytvoření moderního prostoru včetně obloukových a jiných designových konstrukcí.

Rozšířením portfolia společnosti Knauf se doplňuje řešení pro požadavky na konstrukce ve vlhkých prostorách systémem Drystar. Kromě spolehlivého systému s cementovými deskami Knauf AQUAPANEL přichází řešení i s deskami na bázi sádkry Knauf Drystar. Deska je použitelná do systémů zavěšených podhledů, příček a předsazených stěn.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ S VYNIKAJÍCÍM FINÁLNÍM POVRCHEM

IDEÁLNÍ DESKA POD OBKLADY

Deska Knauf DRYSTAR je ideálním podkladem pro obklad. V závislosti na požadavcích je nutné použít celoplošný těsnicí nátěr (např. Knauf Tekutá hydroizolace) s příslušnými páskami pro rohy a kouty (např. Knauf Hydroband). Pokud plánujeme jako finální úpravu povrchu malbu, je potřebné provést celoplošnou stěrku tmelem Knauf Drystar-Filler.




HIGH-TECH - SPECIÁLNÍ TKANINA

- S vysokou odolností proti plísním
- Ideální podklad pro obklady

SPECIÁLNÍ SÁDROVÉ JÁDRO

- Odolné proti vlhkosti a plísním, vyztužené skelnými vlákny

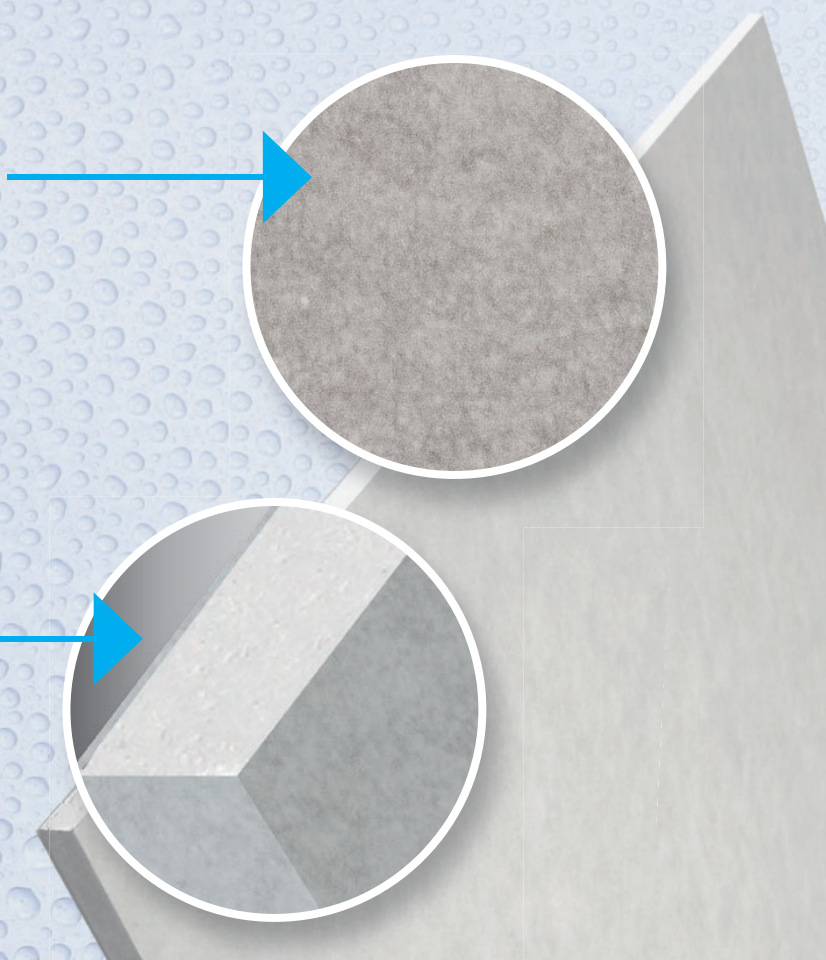

KNAUF MÁ IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ DO KAŽDÉHO PROSTŘEDÍ

Kdo chce použít do vlhkých a mokrých prostorů systémy suché výstavby, má s Knaufem několik možností. Nabízíme impregnované desky, desky na bázi sádry se speciální tkaninou na povrchu nebo cementové desky. Můžete si tedy vybrat ideální a hospodárné řešení pro každý prostor.

KDE VŠUDE JE MOŽNÉ POUŽÍT DRYSTAR?

Naše doporučení pro použití impregnované stavební desky (Knauf GREEN), cementové desky AQUAPANEL a sádrové desky DRYSTAR:

Oblast použití	Prostor	GKBI	DRYSTAR-BOARD	AQUAPANEL
Domácnost	Kuchyně, koupelna a WC, komora	■	■	■
	Bazény, wellness s kontrolovaným větráním	■	■	■
	Bazény, wellness bez kontrolovaného větrání	■	■	■
Sport a volný čas	Pobytové místnosti	■	■	■
	Veřejné WC, bazény, wellness s kontrolovaným větráním, odpočinkové zóny bazénů	■	■	■
	Veřejné sprchy	■	■	■
Hotely a restaurace	Koupelny v hotelových pokojích, WC pro hosty	■	■	■
	Bazény, wellness s kontrolovaným větráním, odpočinkové zóny bazénů	■	■	■
	Prádelny, velkokapacitní vývařovny, bazény bez kontrolovaného větrání	■	■	■
Léčebny a zdravotnická zařízení	Koupelna v nemocničním pokoji, WC pro hosty	■	■	■
	Rehabilitační bazény, wellness s kontrolovaným větráním, odpočinkové zóny bazénů	■	■	■
	Prádelny, laboratorní místnosti, velkokuchyně	■	■	■
Administrativní budovy, vzdělávací a kulturní centra	WC pro návštěvníky	■	■	■
	Podhledy v exteriéru bez přímého kontaktu s vlhkostí a vodou	■	■	■
	Velkokuchyně	■	■	■

■ Doporučujeme ■ Vhodné ■ Nevhodné

Pro návrh systému v prostorách bazénů je nutné dodržet dostupné normy a předpisy.

DRYSTAR

- Do prostředí s vysokou vzdušnou vlhkostí a občasným přímým zatížením odšťukující vodou

SYSTÉM DRYSTAR - PROMYŠLENÝ DO POSLEDNÍHO DETAILU

Vzájemně kompatibilní systémové komponenty zaručují bezpečné a odolné konstrukce příček, předsazených stěn a podhledů ve vlhkých prostorech s dlouhou životností.

- **Deska DRYSTAR:** Speciální sádrová deska s vodě-odolnou povrchovou úpravou a třídou reakce na oheň A2-s1, d0, podle normy ČSN 15283-1 + A1 odpovídá typu GM - FH11R.
- **DRYSTAR - Filler:** Jedinečný práškový tmel, který má po smíchání se záměsovou vodou obdobné vlastnosti jako pastózní tmely.
- **DRYSTAR - šrouby:** Bezproblémové upevnění do podkonstrukce, odolné vůči vlhkému prostředí
- **Podkonstrukce:** Profily C3 (černé) jsou určeny do prostor s vyšší pravděpodobností vzniku koroze jako např. společné sprchy. Profily C5M (modré) jsou určeny do prostor, kde je riziko vzniku koroze velmi vysoké, např. podhledy krytých plaveckých bazénů (klasifikace podle ČSN 12944)



VÝHODY SYSTÉMU NA PRVNÍ POHLED

Zkouškami prokázána nízká absorpce vody a odolnost vůči plísním ✓

Jednoduché a efektivní zpracování ✓

DRYSTAR-System


Všechny komponenty a podklady od jednoho dodavatele ✓

C3/C5M - kompletní příslušenství s ochranou proti korozi, rychle, bezpečně a bez komplikací ✓

KNAUF

Technické změny vyhrazeny. Námí poskytovaná záruka se vztahuje pouze na kompletní systém KNAUF provedený podle technologických postupů předepsaných firmou KNAUF. Údaje týkající se spotřeby, množství a provedení jsou empirické hodnoty, které nelze v případě silně odlišných okolností jednoduše převádět. V takovém případě doporučujeme kontaktovat technické oddělení firmy KNAUF. Všechna práva vyhrazena. Změny, dotisk a fotomechanické reprodukování, a to i pouhých výňatků, si vyžadují schválení ze strany společnosti KNAUF Praha, s. r. o.

SDK/2/3.16/CZ

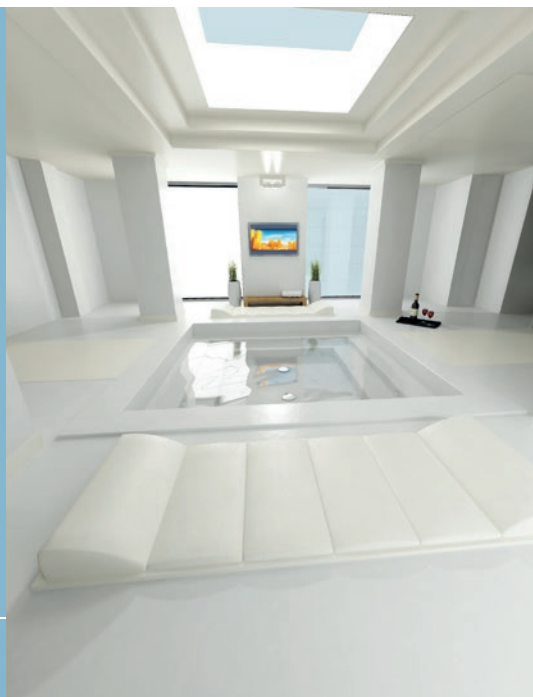

+ 420 844 600 600

info@knauf.cz

www.knauf.cz