

The top half of the image shows a close-up of the KNAUF CLEANEO RE ceiling. It is a white, perforated acoustic ceiling with a pattern of small, dark, rectangular holes. The lighting is soft and even.

KNAUF CLEANEO RE

Nový design s vysokou akustickou účinností





FASCINUJÍCÍ SYMBIÓZA DESIGNU A FUNKČNOSTI – KNAUF CLEANEO RE


Knauf Cleaneo RE doslova rozhýbává své děrování v podobě nespočetných velkých obdélníků, které jsou nepravidelné, ale akusticky nesporně účinně rozmístěny.

Knauf Cleaneo RE je děrovaná akusticky pohltivá deska vyrobená dle EN 14190 s efektem čištění vzduchu. Nový typ děrování má vynikající technickou hodnotu. Jde o děrování s podílem otvorů 13,6%, čímž je nový design nejen zajímavý, ale i velmi dobře akusticky pohltivý.

Vlastnosti:

- › Akusticky pohltivá
- › Čistí vzduch
- › Třída reakce na oheň A2-s1, d0
- › UFF hrana z výroby tvarovaná a penetrovaná po celém obvodu

Nová Cleaneo UFF hrana

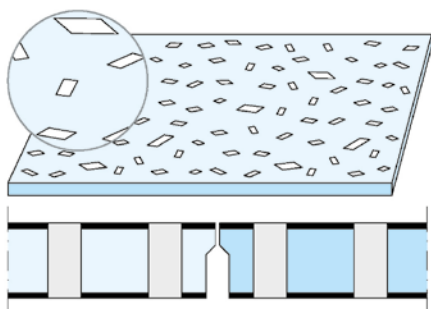

Zlepšená ochrana viditelné hrany

Zlepšení ochrany lícových hran proti mechanickému poškození (při transportu, manipulaci a pod.) Stupňovitá hrana při rubovém líci chrání zbytek hrany desky při nárazu ze strany. Šikmé zkosení hrany pod úhlem 45° snižuje koncentraci napětí v patě stupně a snižuje tak nebezpečí jeho odlomení.


Méně odpadu / otočení o 180°

Při řezání desky zůstanou 3 použitelné hrany. Zbytek se tak může snadno použít v další řadě nebo na jiném místě.



Výběr barvy tkaniny

Desky jsou standardně dodávány s černou nebo bílou akustickou tkaninou na rubu desek

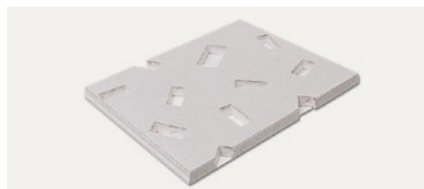


Bílá






Černá

Standardní formát

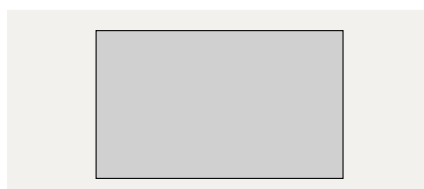

1199 x 1999 x 12,5 mm

Křivka pohltivosti:

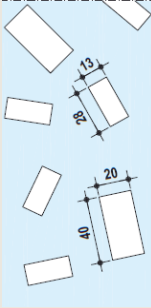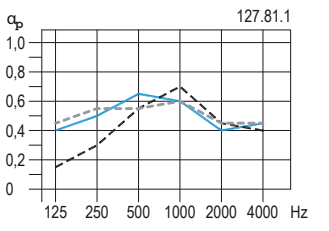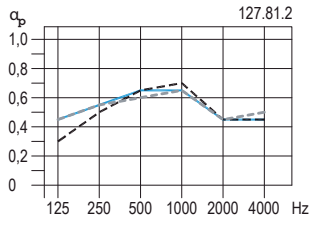Děrování	Tloušťka konstrukce mm	NRC	α_w	Frekvenčně závislý součinitel pohltivosti α_p							
				125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
Rozptýlené děrování RE  Podíl děrování: 13,6 %	Bez izolace										
	65	—	0,50	0,50	0,15	0,30	0,55	0,70	0,45	0,40	
	200	—	0,55	0,50	0,40	0,50	0,65	0,60	0,40	0,45	
	400	---	0,55	0,55	0,45	0,55	0,55	0,60	0,45	0,45	
	S izolací										
	65	—	0,55	0,55	0,30	0,50	0,65	0,70	0,45	0,45	
200	—	0,55	0,55	0,45	0,55	0,65	0,65	0,45	0,45		
400	---	0,55	0,55	0,45	0,55	0,60	0,65	0,45	0,50		



KNAUF PODPORA

Společnost Knauf poskytuje zájemcům o produkty ze svého širokého sortimentu kvalitní servis a technickou podporu. S případnými dotazy je možné se obracet na centrální **HOT LINE**.

› Tel: 844 600 600

› Po – Čt: 8.00–16.00 hod.

› Pá: 8.00–13.30 hod.

Na této lince si dále můžete vyžádat poskytnutí podrobnějších podkladů, jako jsou prospekty, informační brožury, technické listy, atd... v tiskové či elektronické podobě pro veškerý sortiment firmy Knauf.



KNAUF ELEKTRONICKY

Technickou dokumentaci, informace o produktech a mnohem více, najdete na našich webových stránkách.

 www.knauf.cz

 info@knauf.cz

 www.facebook.com/knaufpraha

Technické změny vyhrazeny. Námí poskytovaná záruka se vztahuje pouze na kompletní systém KNAUF provedený podle technologických postupů předepsaných firmou KNAUF. Údaje týkající se spotřeby, množství a provedení jsou empirické hodnoty, které nelze v případě silně odlišných okolností jednoduše převádět. V takovém případě doporučujeme kontaktovat technické oddělení firmy KNAUF. Všechna práva vyhrazena. Změny, dotisk a fotomechanické reprodukování, a to i pouhých výňatků, si vyžadují schválení ze strany společnosti KNAUF Praha, s. r. o.

Knauf Praha, s. r. o.
Mladoboleslavská 949
Praha 9 - Kbely
PSČ 197 00
Telefon: + 420 272 110 111
E-mail: info@knauf.cz
www.knauf.cz