



Knauf Trenn-Fix

Separáčn  páska

Popis v robku:

Knauf Trenn-Fix je speci ln  pota en  pap rov  p ska o   rce 65 mm s m   zkov m lepidlem na jednom okraji.

Oblast pou it :

Knauf Trenn-Fix se pou iv 

- jako separa n  p ska p i napojov n  syst m  such  v stavby na masivn  konstrukce
- mezi plochami syst m  such  v stavby pro dosa en  hladk ho odd len 
- jako odd len  povrch  om tky m sto řez   pachtl .

Vlastnosti:

- P ipraven  k pou it 
- Snadn  upevn n 
- Rozm rov  stabiln  i p i vysok  vlhkosti
- Patentovan  technologie lepen 
- Vyt mateln  bez zbytk 

Separační páska

Aplikace:

Nalepte Knauf Trenn-Fix na hladký spojuvaný díl (např. omítka, beton, dřevo, sádkarton atd.) v oblasti spoje dílců tak, aby úzká, silně přilnavá zóna navazovala přímo na spoj profilu, který již byl namontován.

Desky Knauf namontujte ve vzdálenosti cca 5 mm od pásky Trenn-Fix. Poté vyplňte spáru mezi hranou desky a páskou Trenn-Fix tmelem (např. Uniflott, Fugenfüller Leicht). Po zaschnutí tmele odřízněte zbytek pásky přímo v rohu a stáhněte.

Při omítání omítněte také pásku Trenn-Fix. Po zatuhnutí omítky odřízněte zbytek pásky a stáhněte. Při napojování systémů suché výstavby nebo omítaných povrchů na dřevěné nebo pohledové betonové povrchy odřízněte Trenn-Fix až po aplikaci finálního nátěru. Tímto způsobem je dřevo nebo beton v oblasti napojení chráněn před znečištěním.

Upozornění:

U navazujících malířských prací musí být separační spára v oblasti napojení zachována. Okamžitě odstraňte přečnívající pásku Trenn-Fix.

Skladování:

Skladujte v suchu a chraňte před vysokými teplotami.

Forma dodání:

50 role



1. Upevněte profil na navazující konstrukci



2. Nalepte Trenn-Fix vedle profilu




3. Úzkou, silně přilnavou zónu dejte přímo k profilu




4. Trenn-Fix přitlačte a vyhladte



5. Sádkové desky upevněte ve vzdálenosti cca 5 mm

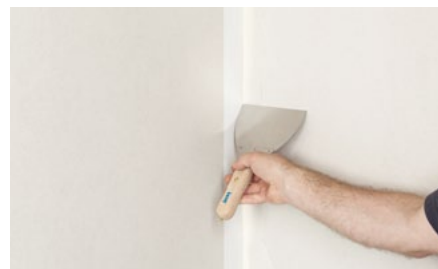

6. Zatmelte spáru

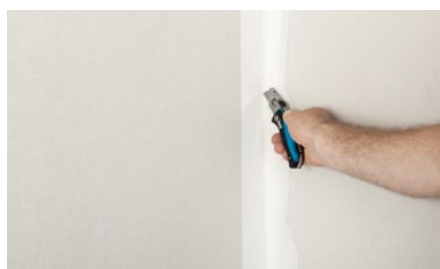

7. Po zaschnutí a přebroušení v rohu odřízněte zbytek pásky Trenn-Fix



8. Odstraňte přebytečný pásek



9. Trvale funkční napojení

▶ HOT LINE: +420 844 600 600

▶ Tel. +420 272 110 111

▶ Fax: +420 272 110 301

▶ www.knauf.cz

▶ info@knauf.cz

KNAUF Praha, spol. s r. o., Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949, PSČ 197 00

Naše záruka se vztahuje pouze na vlastnosti výrobků v bezvadném stavu. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky firmy Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Za navržení a použití vhodného výrobku pro konkrétní stavbu je odpovědný projektant stavby.

Všechna práva k technickým podkladům vyhrazena. Jakékoliv změny, přetisk nebo reprodukce, i částečná, nebo použití k jiným účelům, podléhají výslovnému souhlasu společnosti Knauf.

UPOZORNĚNÍ: Platí vždy aktuální vydání. Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.